


EQUIPOS DE PESAJE Y ETIQUETADO PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

CATÁLOGO 2026



Indicador de Peso VT-600



Dimensiones en mm:

A 290

B 240

C

ASESORÍA DITECBA



ESCANEA

442 677

0560

Integración y soporte

www.ditecba.com.mx



TFT
TÁCTIL



ARQUITECTURA
PC



WINDOWS



LINUX



32GB



USB



ETHERNET
TCP/IP



WIFI
OPCIONAL



CONECTABLE A
PLATAFORMAS
HASTA 16 CELDAS



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO



IMPRESOR
PAPEL CONTINUO
OPCIONAL

Características:


- Indicador con arquitectura PC de altas prestaciones.
- Conexión a plataforma de hasta 16 celdas de carga.
- Hasta 6,000 divisiones.
- Carcasa de plástico ABS.
- TFT táctil capacitivo proyectado de 10.1".
- Posibilidad de anclaje sobre cualquier soporte VESA.
- Protección IP65.
- 1 USB (3.0) + 1 USB (2.0).
- Comunicación: Ethernet.
- 1 Puertos RS-232 / 1 RFID (opcional).

SOLICITA COTIZACIÓN

Configuración a medida

442 677 0560

Indicador de Peso VT-1200

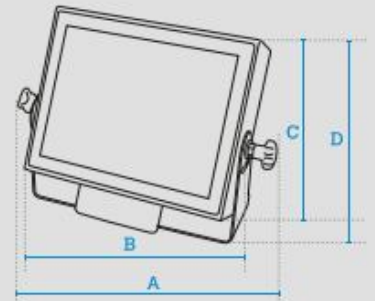

Dimensiones en mm:

- A 480
- B 371
- C 298
- D 388

Peso con el embalaje: 15-16kg.

ASESORÍA DITECBA



ESCANEA
442 677
0560

Integración y soporte

www.ditecba.com.mx



TFT
TÁCTIL



ARQUITECTURA
PC



CONECTABLE
PLATAFORMA



WINDOWS



LINUX
CONSULTAR



ETHERNET
TCP/IP



WIFI
OPCIONAL



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- PC industrial para integrar con sistemas de gestión ERP.
- Conexión a plataforma de hasta 16 celdas de carga.
- Conexión a impresora externa.
- Display TFT táctil capacitivo de 15" (personalizable).
- Carcasa de inoxidable AISI 304.
- Protección IP65.
- Pantalla personalizable (artículos, secciones y vendedores).
- Escala de precios: menudeo, mayoreo y precio oferta.
- Función checkweigher.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- 3 niveles de etiquetado de totales.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Sistema operativo Windows 10.
- Procesador Intel Celeron Brasswell.


- Memoria RAM: 4
- Disco duro: 128GB SSD.
- 4 Puertos USB (3.0).
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).

SOLICITA COTIZACIÓN

Configuración a medida

442 677 0560

Etiquetadora Manual LP-545

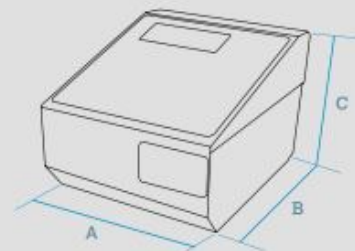

Dimensiones en mm:

- A 285
- B 285
- C 240

ASESORÍA DITECBA



ESCANEA

442 677
0560

Integración y soporte

www.ditecba.com.mx



IMPRESORA
TICKETS O
ETIQUETAS



DISPLAY LCD
GRÁFICO



HASTA
10,000 PLUS



HASTA
20 VENDEDORES



CONEXIÓN A
PLATAFORMA
HASTA 4 CELDAS



ETHERNET
TCP/IP



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:


- Etiquetador manual con conexión a plataforma de pesaje hasta 2 toneladas.
- Precisión: ajustable.
- Display gráfico.
- Impresora de etiquetas (2") o tickets.
- Memoria: 10,000 artículos.
- Acceso directo a 999 artículos desde el teclado.
- Escala de precios: menudeo, mayoreo y precio oferta.
- Hasta 20 vendedores.
- Vendedor flotante.
- Reporte de venta, gestión e inventario.
- 20 formatos de etiqueta fijos + 10 personalizables.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Puerto USB (respaldo y carga de información).
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).

SOLICITA COTIZACIÓN

Configuración a medida

442 677 0560

Etiquetadora PC Serie CL-3

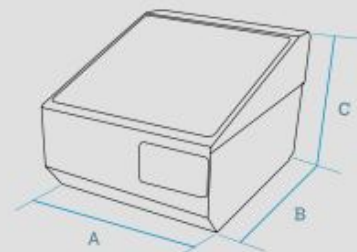

Dimensiones en mm:

- A 330
- B 355 con WIFI
- C 266

ASESORÍA DITECBA



ESCANEA

442 677
0560

Integración y soporte

www.ditecba.com.mx



Características:

- Etiquetador manual PC con conexión a plataforma.
- Precisión: ajustable.
- Display TFT táctil a color de 12.1".
- Impresora de etiquetas (3").
- Memoria: artículos ilimitados.
- Pantalla personalizable (artículos, secciones y vendedores).
- Escala de precios: menudeo, mayoreo y precio oferta.
- Función checkweigher.
- Vendedores ilimitados.

- Reportes de venta, gestión e inventario.
- 3 niveles de etiquetado de totales.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Sistema operativo Windows 10.


- Procesador Intel Celeron Brasswell.
- Memoria RAM: 4GB.
- Disco duro: 128GB SSD.
- 4 Puertos USB (3.0).
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).
- Conexión con software Punto de Venta.

SOLICITA COTIZACIÓN

Configuración a medida

442 677 0560

Etiquetadora Manual LP-5000



Dimensiones en mm:

- A 310
- B 498
- C 300
- D 470

Peso con el embalaje: 24 kg.

ASESORÍA DITECBA



ESCANEA

442 677

0560

Integración y soporte

www.ditecba.com.mx



IMPRESORA
ETIQUETAS 4"



CONECTABLE
A IMPRESORA
EXTERNA ZPL



PLUS, FORMATOS,
CIENTES Y
TRAZABILIDAD
ILIMITADOS



OPERARIOS
ILIMITADOS



ETHERNET
TCP/IP



NYCE



NOM



CALIBRACIYN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- Etiquetadora manual industrial con arquitectura PC.
- Conexión a plataforma de hasta 4 celdas de carga.
- Opciones de 1 o 2 entradas de plataforma.
- Display TFT táctil 10,1" capacitivo proyectado.
- Impresora etiquetas de 4".
- Impresión térmica directa o transferencia térmica (Ribbon).
- Gestión de pedidos.
- Etiquetas de totales.
- Modo checkweigher con visualización de llenado en barra de estado.
- Estructura: acero inoxidable AISI 304L, aluminio anodizado y ABS texturizado.
- Procesador: Celeron N3160.
- Memoria RAM: 4GB DDR3 (ampliable a 8GB).
- Disco duro: 128GB.
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).

SOLICITA COTIZACIÓN

Configuración a medida

442 677 0560

Indicadores de peso lavables



AVERY ZM223

Indicador IP69K conectado

Lavable a alta presión
Ethernet, RS232 y USB
Control, conteo y dosificación
Hasta 2 plataformas

INTEGRABLE A ERP



OHAUS DEFENDER 3000

Indicador inoxidable IP66

Pesaje, conteo y totalización
Display multicolor
RS232 para datos o impresión
Entornos húmedos

INTEGRABLE A ERP



DIBATEC ACERO


Indicador inoxidable básico

Solo peso
30,000 divisiones
Batería recargable de 72 h
RS232 incluido

INTEGRABLE A ERP



Básculas inoxidables

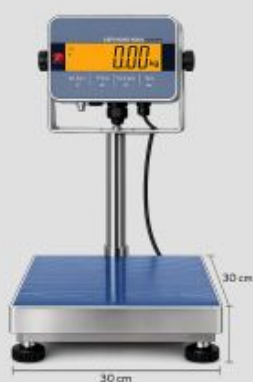

30 × 30 cm

30/60 kg · 10/20 g

Acero inoxidable
Protección IP67

INTEGRABLE A ERP



40 × 50 cm

150 kg · división 100 g

Acero inoxidable
Protección IP67

INTEGRABLE A ERP




45 × 60 cm

300 kg · división 200 g

Acero inoxidable
Protección IP67

INTEGRABLE A ERP

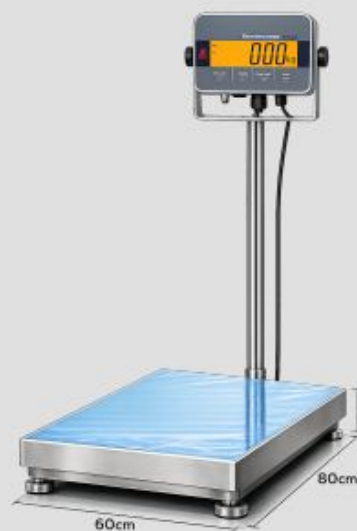

60 × 80 cm

600 kg · división 200 g

Acero inoxidable
Protección IP67

INTEGRABLE A ERP

La escala visual muestra la diferencia real de tamaño entre plataformas.



Plataformas industriales



60 × 60 PREMIUM

100% acero inoxidable
300 kg · celda inoxidable · IP67




120 × 120 / 150 × 150 ECONOMICA

Acero inoxidable · cubierta hidráulica
Capacidad de 1.5 a 3 toneladas



120 × 120 / 150 × 150 PREMIUM

100% inoxidable · celdas IP68
1.5 a 2 toneladas · diseño a medida

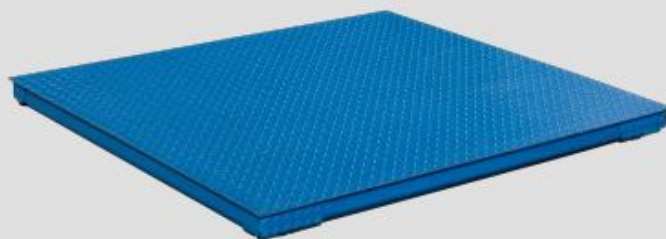

PISO EN ACERO AL CARBÓN

Bajo perfil · 152 × 152 cm
Capacidad 2 toneladas · división 500 g



Plataforma P-36 + Indicador Platino



Vista inferior con ruedas

P-36 | 60 x 80 cm | 1,000 kg



Indicador Platino IP65

Acero inoxidable | Batería recargable

Equipo configurado para industria

- Estructura reforzada en acero al carbon.
- Cubierta de acero inoxidable 304, calibre 18.
- Respaldo desmontable y patas ajustables.
- Opcion de ruedas o patas fijas.
- Indicador de solo peso con verificacion PROFECO.
- Pesaje de animales y limites superior e inferior.
- Comunicacion RS-232 e integracion con software.

CAPACIDAD

1,000 kg

Configuracion DITECBA

PLATAFORMA

60 x 80 cm

Configuracion DITECBA

PROTECCION

Platino IP65

Configuracion DITECBA

INTEGRACION

RS-232 / ERP

Configuracion DITECBA

Solucion completa de pesaje industrial, implementacion y soporte

